

YONJOU
— 永球质泵 技无止境 —
Since 1989

性能范围

流量: 6.3 – 400m³/h
扬程: 5 – 125m
50Hz转速: 1450RPM 或 2900RPM
60Hz转速: 1750 – 3500 RPM
进口口径: 50 – 200mm
出口口径: 32 – 150mm
电机功率: 0.55 – 110kW
最大工作压力: 1.6Mpa



应用

IH系列化工泵是适用于无故障输送清水,轻度污水,甚至是腐蚀性液体。

- 化工和石油化工行业
- 制药行业
- 涂料行业
- 塑料和橡胶工业
- 有色和无色金属行业
- 造纸和纤维素工业
- 纺织工业,食品和饮料工业

特点

IH化工泵属于卧式单级蜗壳泵,其外形尺寸和性能参数是根据ISO2858设计。此工艺设计可以将驱动端整体轴承单元拆卸

下来,而不需要把泵体从管道上拆下来。如果装有膜片联轴器,则无需拆除电机。


YONJOU
— 永球质泵 技无止境 —
Since 1989

IH系列化工泵是永球的标准泵,适用于所列举的所有行业。


IH系列化工泵可根据客户要求,在泵体外制作保温腔(保温夹套),用来输送冷态下不能泵送或泵停时易结晶的液体。



型谱图

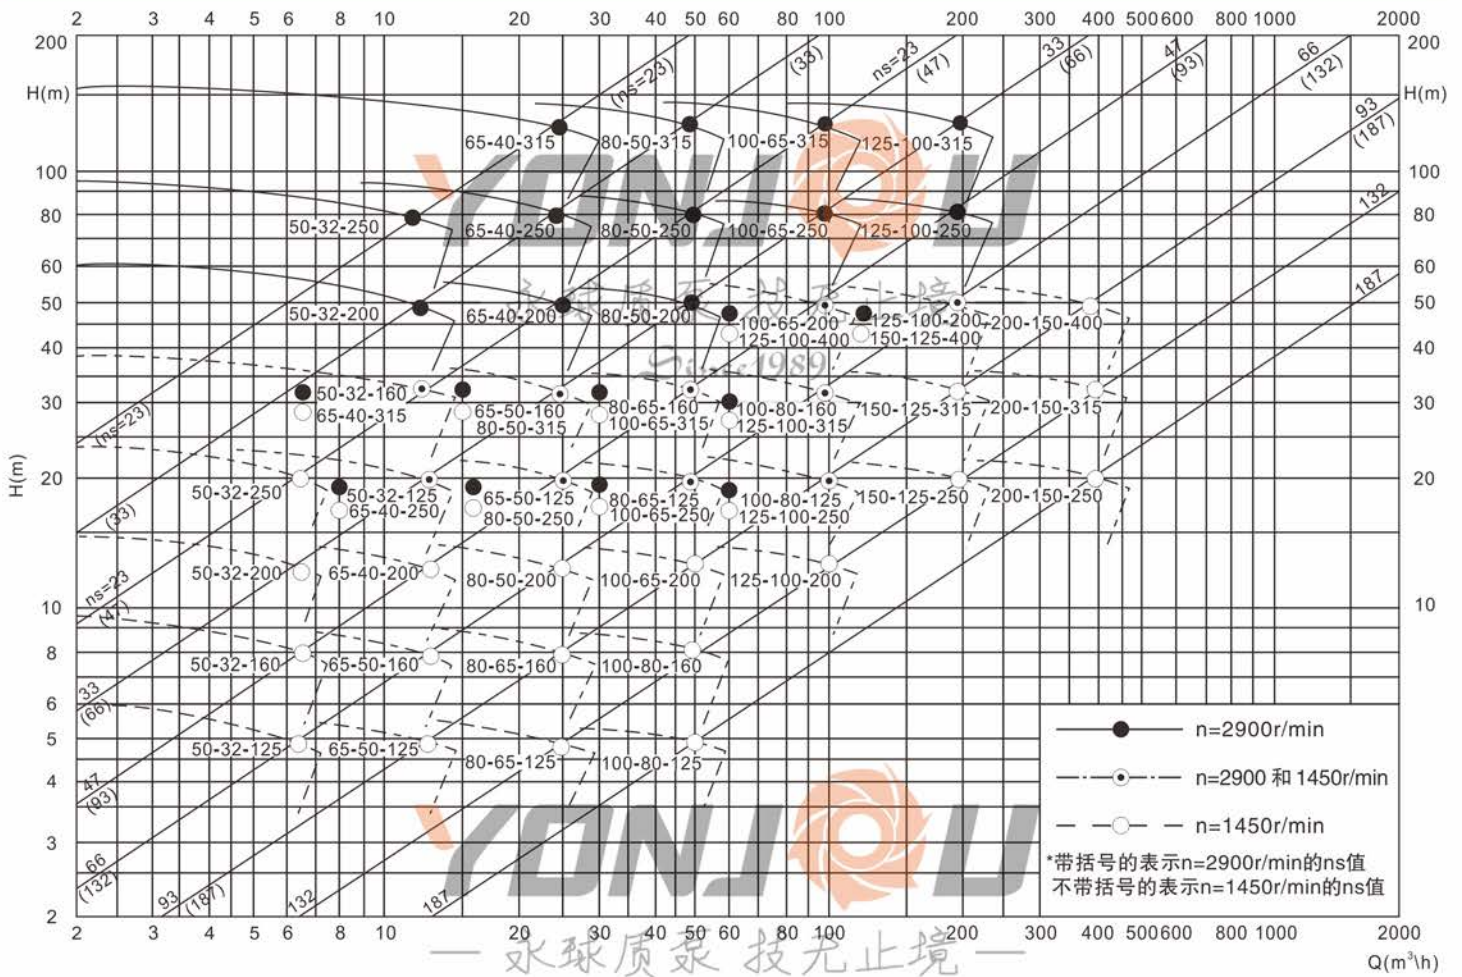

结构图

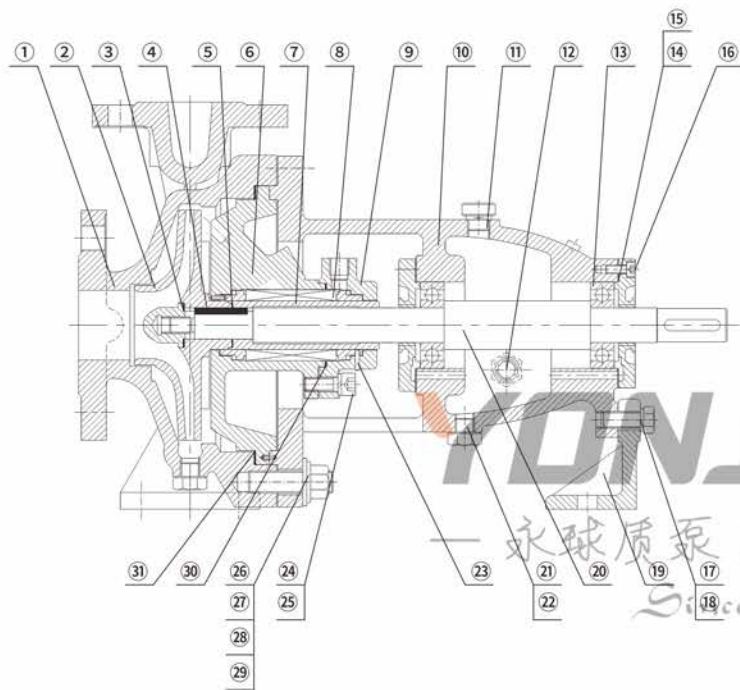

序号	名称	序号	名称
①	泵体	⑰	螺栓
②	叶轮	⑱	平垫
③	叶轮螺母	⑲	支架
④	平键	⑳	泵轴
⑤	垫片	㉑	堵头
⑥	泵盖	㉒	垫片
⑦	轴套	㉓	定位销
⑧	机械密封	㉔	螺栓
⑨	机械密封压盖	㉕	弹簧垫
⑩	轴承座	㉖	双头螺栓
⑪	加油帽	㉗	螺母
⑫	油镜	㉘	弹簧垫
⑬	轴承	㉙	平垫
⑭	轴承压盖	⑳	垫片
⑮	垫片	㉑	垫片
⑯	螺栓		